


ช่วยประหยัด ลดค่าน้ำมัน

คุ้มค่า เน้นใจ ทุกการลงทุน



● ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL)

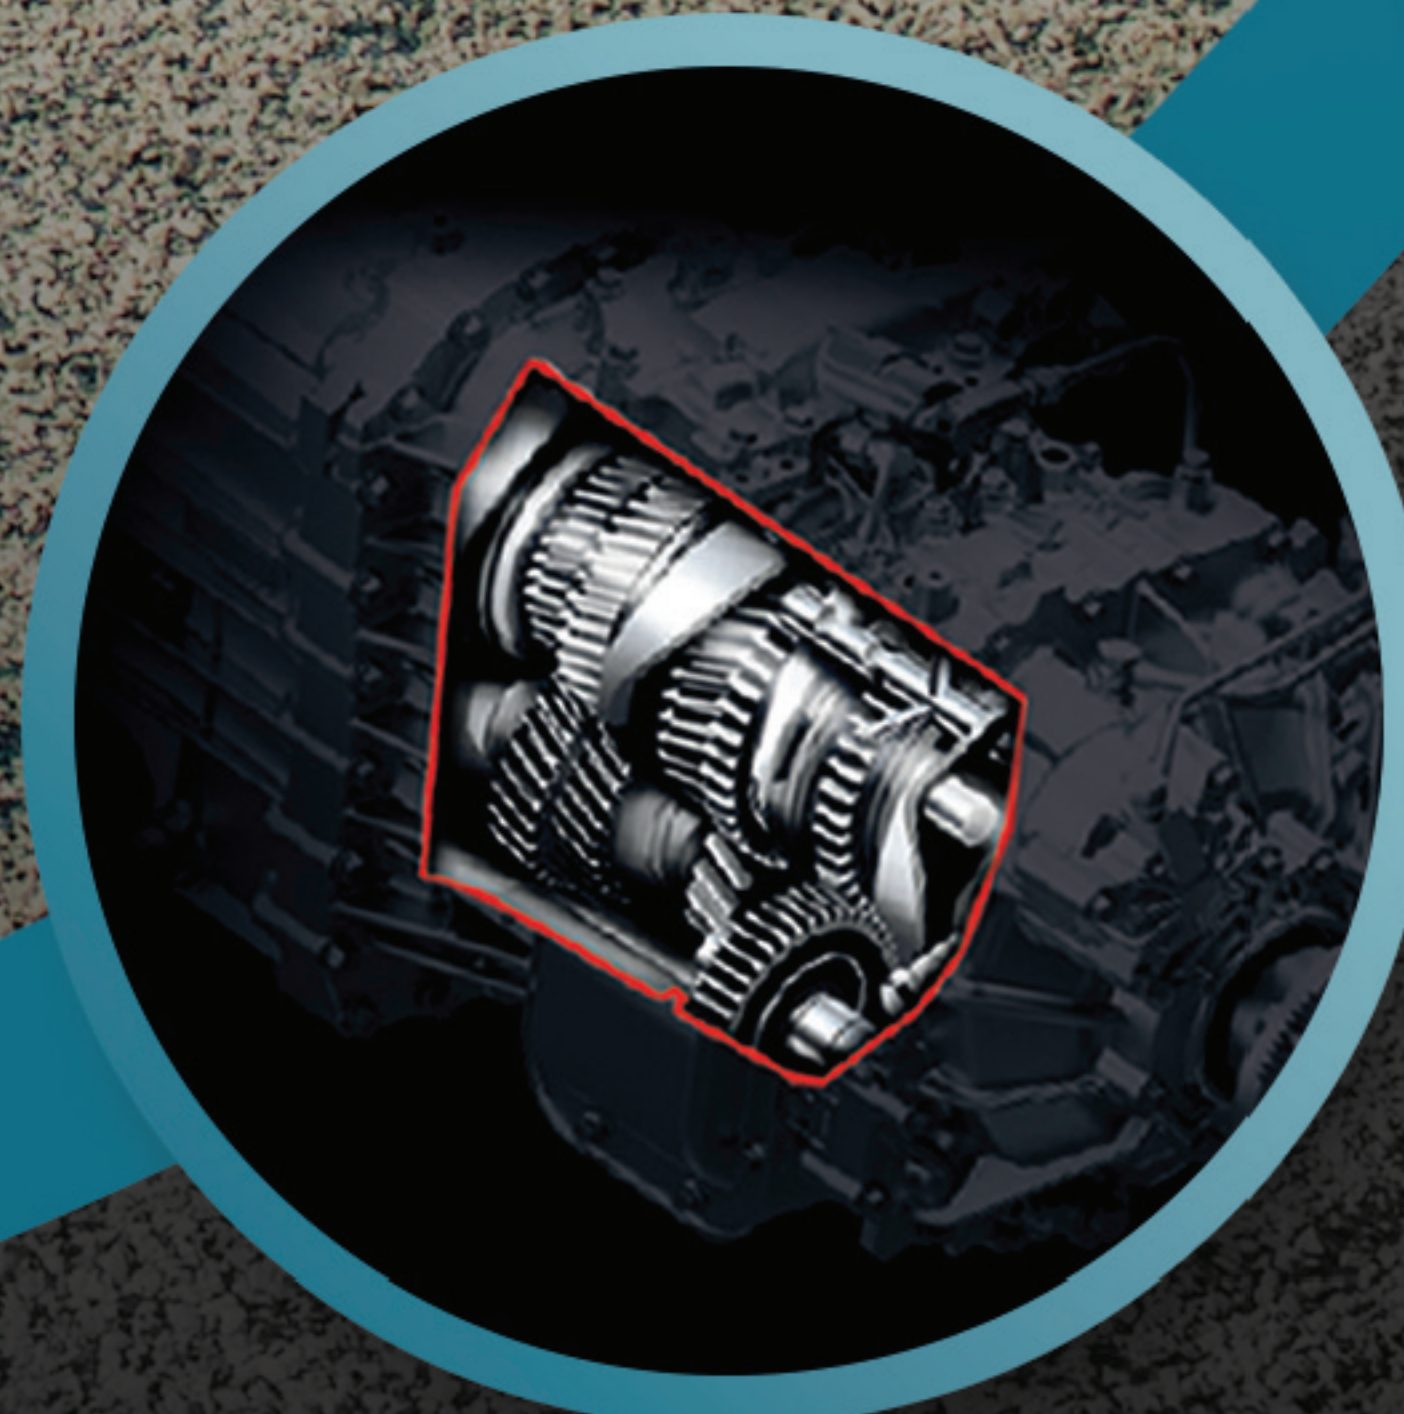

● เกียร์ M009
ที่สุดของความเร็วและประหยัด



● ช่องจ่ายไฟ USB 2.1A



● ระบบเบรกแบบลมล้อ
พร้อมปรับตั้งเบรกอัตโนมัติ

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น		FM8JN1D-SGT
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		103
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		45.9 (24.6)
รุ่นเกียร์		M009 DD
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	14.056
	เกียร์ 2	9.647
	เกียร์ 3	6.993
	เกียร์ 4	5.021
	เกียร์ 5	3.636
	เกียร์ 6	2.653
	เกียร์ 7	1.923
	เกียร์ 8	1.380
	เกียร์ถอย	1.000
อัตราทดเฟืองท้าย		13.636

เครื่องยนต์

รุ่น	ฮีโน่ J08E-WH
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	191 กิโลวัตต์ (260 แรงม้า)
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	เมื่อเครื่องยนต์รอบ 2,500 รอบ/นาที 794 นิวตันเมตร (81 กิโลกรัมเมตร)
แบบ	เมื่อเครื่องยนต์รอบ 1,500 รอบ/นาที เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอรื
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	112 x 130 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	7,684 ซีซี
ความจุกระบอกสูบ	18.0 : 1
อัตราส่วนกำลังอัด	ยูโร 3
มาตรฐานไอเสีย	

คลัตช์

แบบ	แก๊งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมนช่วย
-----	---

เกียร์

แบบ	9 จังหวะเดินหน้า ไดรฟ์โครฟ เกียร์ทดพิเศษ-8 แบบซินโครเมซ
-----	--

เพลาหน้า

แบบ	แกนเหล็กชุบ "I" โค้ง
สมรรถนะ	7,500 กก.

เพลาหลัง

แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการปรับ
สมรรถนะ	21,000 กก.
ระบบเบรก	
แบบ	ลูกเบี้ยว (S-Cam) กระทำทั้งพีกหน้าและพีกตาม
การควบคุม	ลมดันลว่น 2 วงจรอิสระ พร้อมระบบปรับตั้งระยะพีกเบรกอัตโนมัติ

เบรกมือ

แบบ	สปริงเบรกกระทำที่เพลาหน้าและเพลาหลังคู่หน้า
-----	---

เบรกเสริม

แบบ	เบรกไอเสียทำงานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า
-----	--

ระบบบังคับเลี้ยว

แบบ	ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยพ่อนแรง
-----	---------------------------------------

อัตราทด

อัตราทด	20.2
---------	------

ระบบกันสะเทือน

หน้า	แชนบและโซ่คอป
หลัง	แชนบและโช้คอัพ

ล้อและยาง

กระทะล้อ	20 x 7.50 นอตล้อ 10 ตัว
----------	-------------------------

ขนาดยาง	11.00-20-16PR
---------	---------------

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาตร	390 ลิตร
---------	----------

คัสชี

แบบ	เหล็กชุบสังกะสี "I"
-----	---------------------

ห้องโดยสาร

แบบ	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน
-----	--------------------------

อุปกรณ์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่	ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก
-----------	---------------------------

	120 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง
--	--

	24 โวลต์ 60 แอมแปร์
--	---------------------

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องปรับอากาศ	เดินโซ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)
------------------	----------------------------------

อุปกรณ์ความปลอดภัย

ความสะเทือน	ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย, ไฟหน้าปรับได้ 5 ระดับ
-------------	---

อุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์มาตรฐาน	กระจกไฟฟ้า, เซ็นทรัลล็อก
----------------	--------------------------

	เกียร์พลา (PTO), กล้องติดตั้งหน้ารถ, กันสาดข้างประตู,
--	---

	ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน, ช่องจ่ายไฟ USB
--	--

	สปอยเลอร์หลังคา, ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
--	---

อุปกรณ์เพื่อเลือก



รายการ			FM8JN1D-SGT	
น้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)		กก.	25,000	
น้ำหนักคัสชี (โดยประมาณ) รวมอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	หน้า	กก.	3,265	
	หลัง	กก.	4,025	
	รวม	กก.	7,290	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	กึ่งทางรถ	มม.	8,500	
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลาท้าย	มม.	245	
จำนวนที่นั่ง			3	

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
FM8JN1D-SGT	4,705	8,295	2,480	2,800	3,890	6,140	2,250	1,050	1,090	2,055	1,860	840

A - ช่วงล้อ	B - ความยาวทั้งหมด	C - ความกว้างของล้อหลัง	D - ความสูงทั้งหมด	E - ระยะห่างแก่งถึงจุดกึ่งกลางล้อหลัง	E' - ระยะห่างแก่งถึงปลายคัสชี
F - ระยะยื่นท้าย	G - ความสูงของเพลาหน้า	H - ความสูงของเพลาหลัง	I - ระยะระหว่างแก่งถึงกลางล้อหน้า	J - ระยะระหว่างแก่งถึงกลางล้อหลัง	K - ความกว้างคัสชี

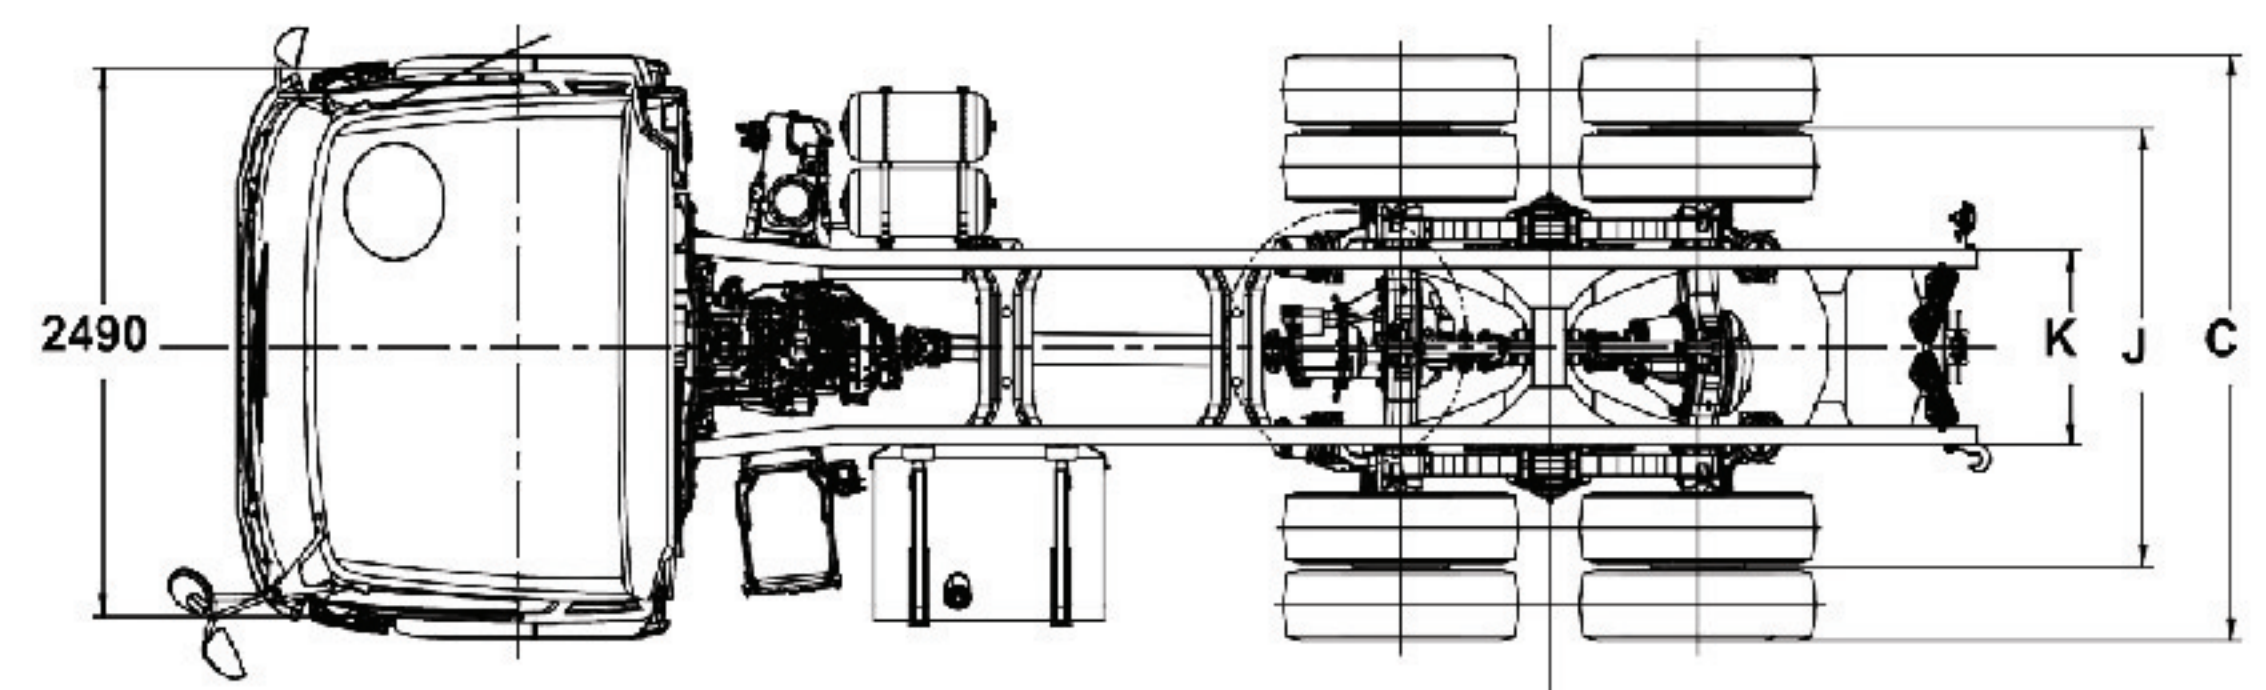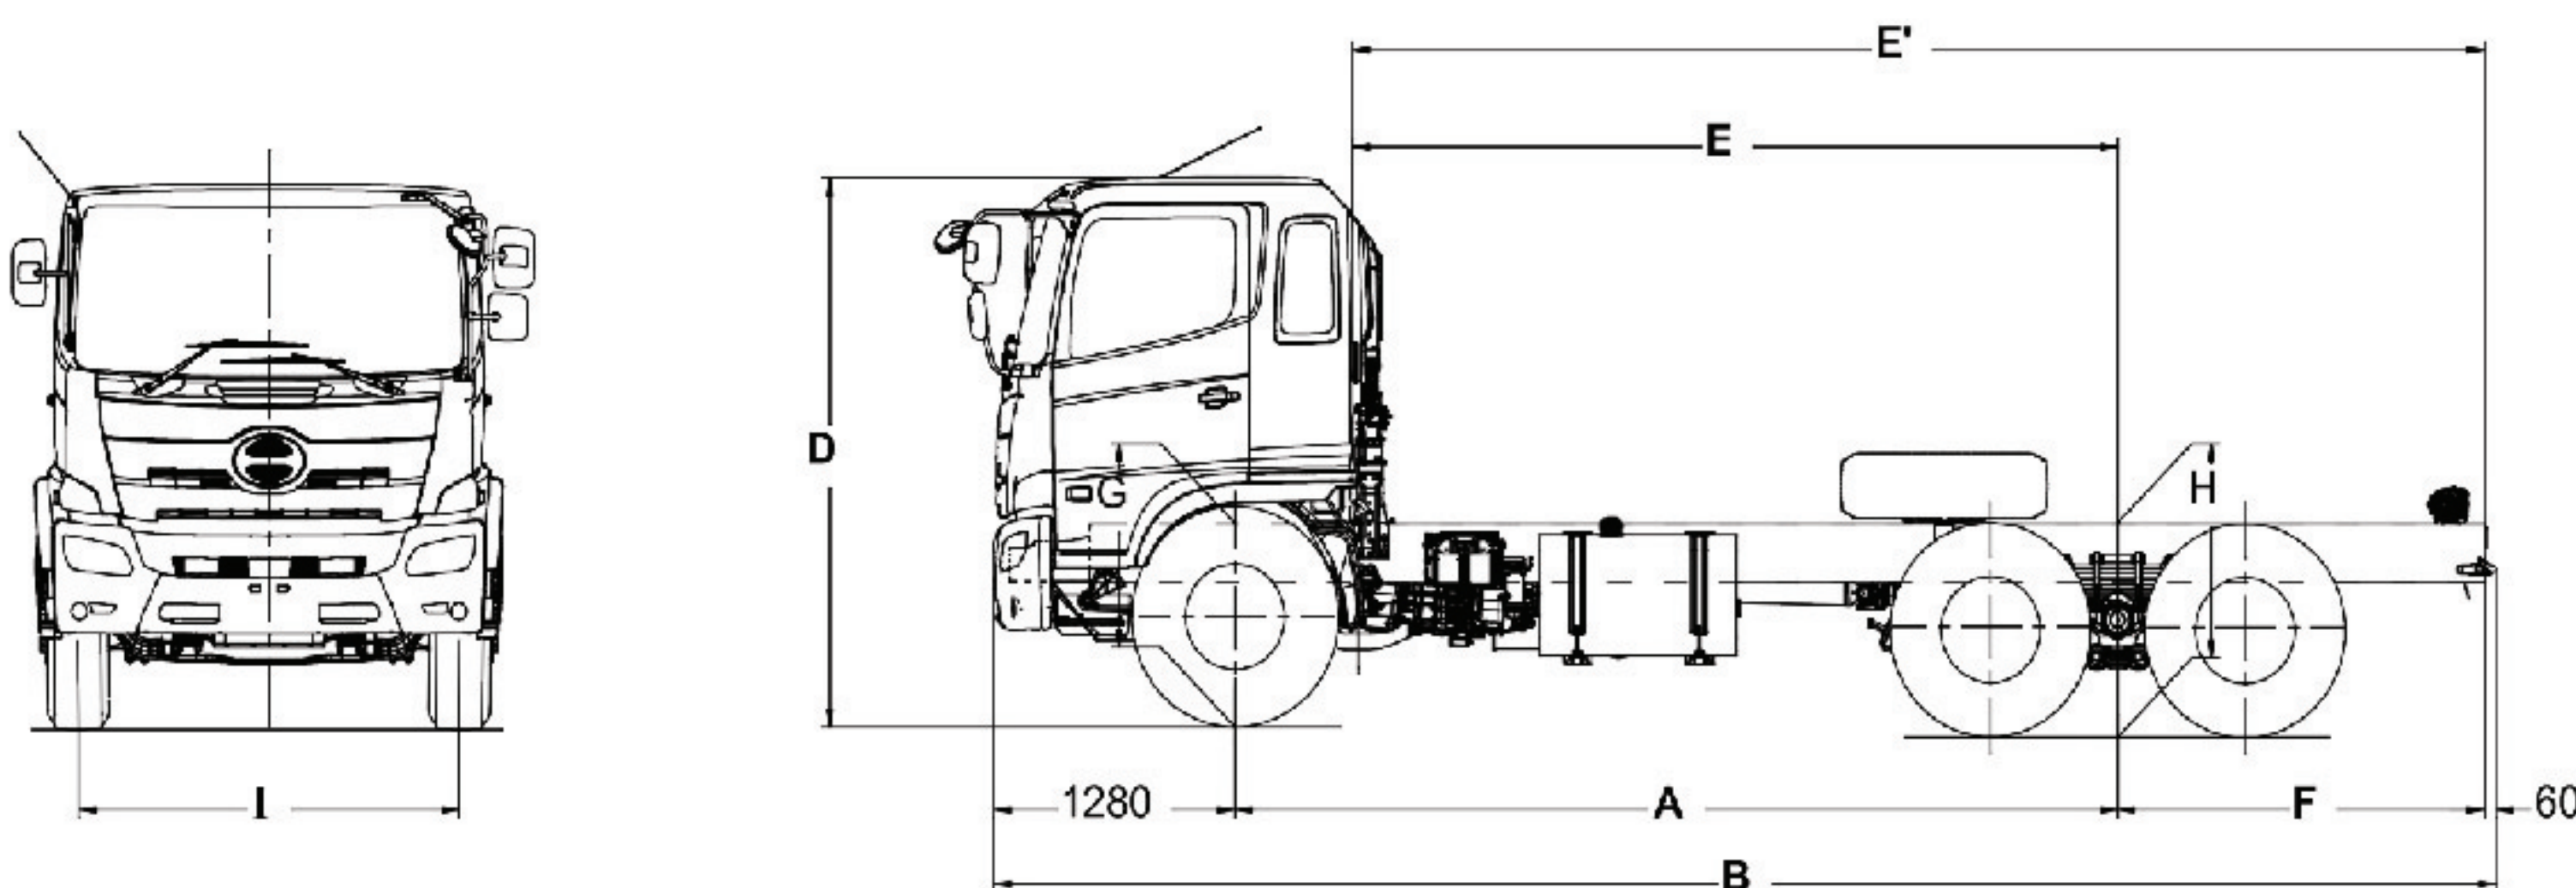

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Hotline : 0-2059-9999
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



www.hinothailand.com

f Hino Thailand Fan Club

▶ Hino Thailand Official Channel

LINE @hinoth

TikTok @hinoth

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่มันใจได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-FM8J-0323