

HINO
500
DOMINATOR

FC


FC9JE1A-CBAHF
FC9JJ1A-CBAHF, FC9JL1A-CBAHF

ช่วยประหยัด ปลดท้าย

คุ้มค่า มั่นใจ ทุกการลงทุน



● ช่องจ่ายไฟ USB 2.1A

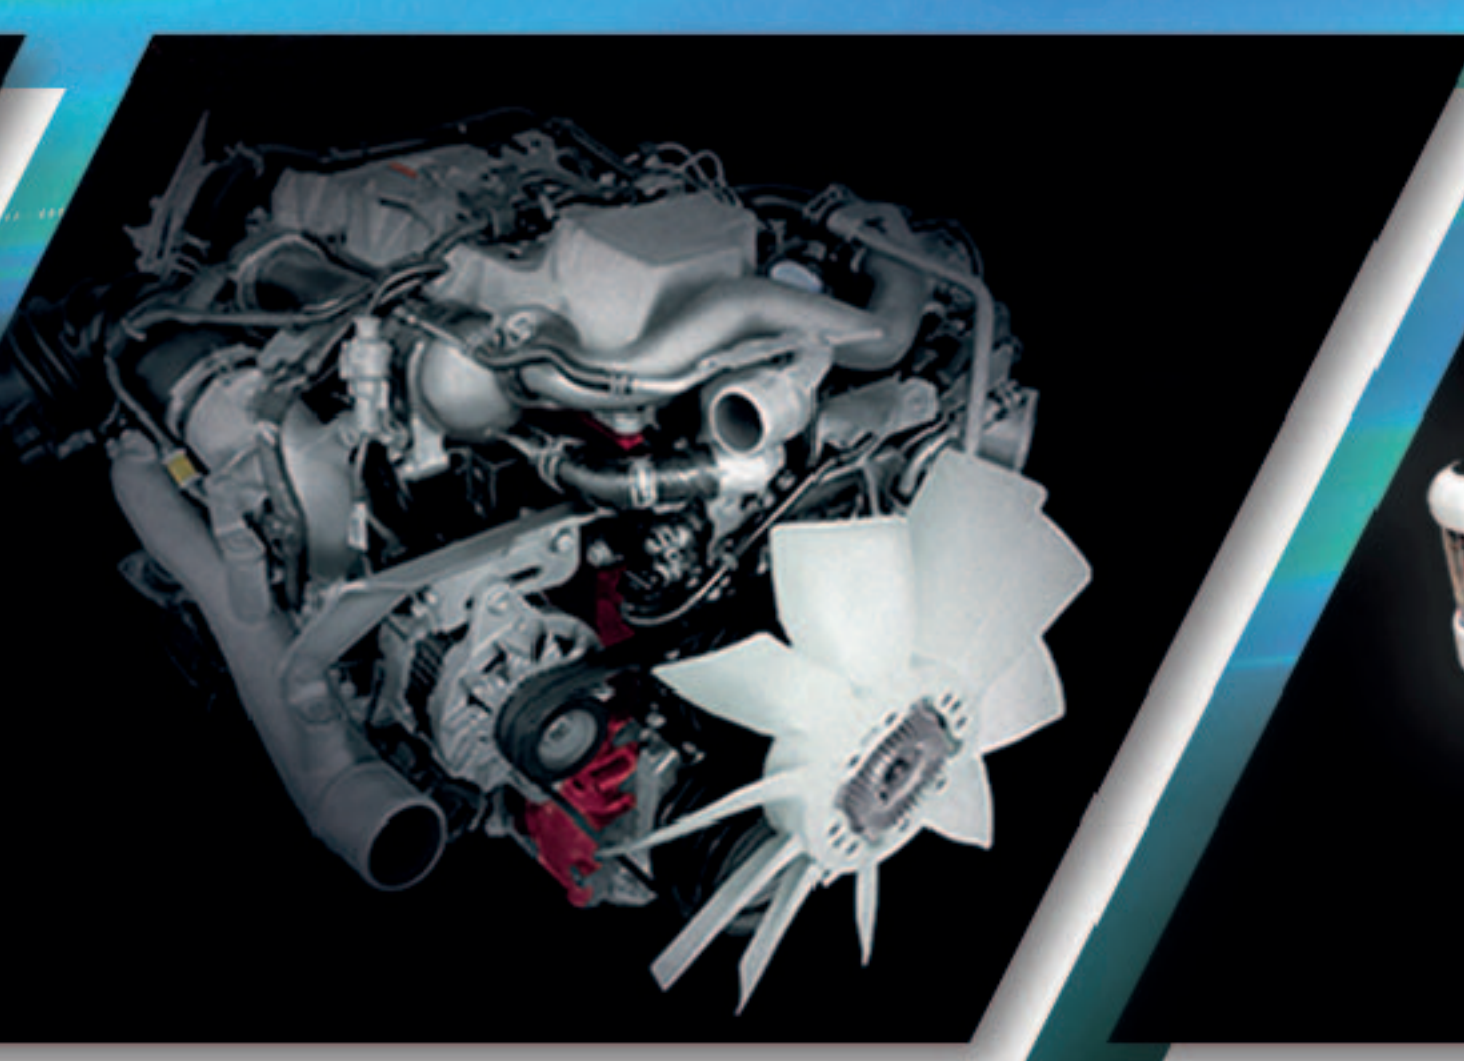

● เครื่องยนต์ 210 แรงม้า



● กันชนหน้า "Off-road"
เฉพาะรุ่น FC9JE1A



● ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL)

EURO 3
B7 B10 B20



ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์		เกียร์ธรรมดา	
รุ่น		FC9JE1A-CBAHF	FC9JJ1A-CBAHF FC9JL1A-CBAHF
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		89	126
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		63.6 (32.4)	39.9 (21.7)
รุ่นเกียร์		LX06	
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	7.818	6.098
	เกียร์ 2	4.957	3.858
	เกียร์ 3	2.992	2.340
	เกียร์ 4	1.866	1.422
	เกียร์ 5	1.312	1.000
	เกียร์ 6	1.000	0.744
	เกียร์ถอย	7.445	5.672
อัตราทดเฟืองท้าย		4.625	

เครื่องยนต์

รุ่น

แรงม้าสูงสุด (EEC Net)

แรงบิดสูงสุด (EEC Net)

แบบ

ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก
ความจุกระบอกสูบ
อัตราส่วนกำลังอัด
มาตรฐานไอเสีย

คลัสช์ (ระบบเกียร์ธรรมดา)

แบบ

เกียร์

เกียร์ธรรมดา

ฮีโน่ J05E-UT

154 กิโลวัตต์ (210 แรงม้า)
เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,500 รอบ/นาที
637 นิวตันเมตร (65 กิโลกรัมเมตร)
เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,500 รอบ/นาที
เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง
โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
112 x 130 มม.
5,123 ซีซี
17.0 : 1
ยูโร 3

แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
มีลมดันช่วย

6 จังหวะเดินหน้า เกียร์ 2-6 แบบซินโครเมช
(FC9JE1A - ไดเร็กต์รอฟท์, FC9JJ1A,
FC9JL1A - โอเวอร์ไดรฟ์)

เพลาคาน้ำ

แบบ

สมรรถนะ

เพลาล้าง

แบบ

สมรรถนะ

ระบบเบรก

แบบ

การควบคุม

เบรกมือ

แบบ

เบรกเสริม

แบบ

ระบบบังคับเลี้ยว

แบบ

อัตราทด

ระบบกันสะเทือน

หน้า

หลัง

ล้อและยาง

กระทะล้อ

ยาง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาตร

คลัสช์

แบบ

ห้องโดยสาร

แบบ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องปรับอากาศ

อุปกรณ์ความปลอดภัย

อุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์เพื่อเลือก

คานเหล็กรูปตัว "I" โค้ง
3,800 กก.

ลอยตัวทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการโยกย้าย
7,700 กก.

ระบบไฮดรอลิกประกอบด้วยก้านเบรกแบบตัวนำคู่กระทำทุกล้อ
สมมติไฮดรอลิก 2 วงจรอิสระ

กลไกเบ่งตัวเบรก กระทำที่เพลากลาง

เบรกไอเสียทำงานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า

ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
16.4

แครงและโซ่คอป
แครงหลักและแครงช่วย

16 x 6.00GS นอตล้อ 6 ตัว สำหรับ FC9JE1A
17.5 x 6.75 นอตล้อ 6 ตัว สำหรับ FC9JJ1A, FC9JL1A
8.25R16-14PR สำหรับ FC9JE1A
9.5R17.5 สำหรับ FC9JJ1A, FC9JL1A

200 ลิตร

เหล็กชุบชั้นบันได "J"

เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน

ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก 120 แอมแปร์-ชั่วโมง
เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง

24 โวลต์ 60 แอมแปร์

เดินโซ่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)

ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย

กล้องติดตั้งหน้ารถ, กันสาดข้างประตู,

ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน, ช่องจ่ายไฟ USB

สปอยเลอร์หลังคา, เกียร์พาค (PTO)

ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (FC9JJ1A, FC9JL1A)

รายการ			FC9JE1A-CBAHF	FC9JJ1A-CBAHF	FC9JL1A-CBAHF
น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)			กก. 10,200*	10,500	
น้ำหนักกัสดี (โดยประมาณ)	หน้า	กก.	2,140	2,075	2,045
	หลัง	กก.	920	1,065	1,185
รวมอุปกรณ์มาตรฐาน	รวม	กก.	3,060	3,140	3,230
ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	กก.	3,060	3,140	3,230
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ที่ยางรถ	มม.	5,500	6,800	7,700
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลาก้าย	มม.	215		
จำนวนที่นั่ง			3		

*GVW 9,900 กก. เมื่อใช้ยาง 8.25-16-14PR

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
FC9JE1A-CBAHF	3,420	6,160	2,170	2,490	2,795	4,285	1,490	815	815	1,810	1,660	820
FC9JJ1A-CBAHF	4,350	7,510	2,170	2,490	3,725	5,635	1,910	805	880	1,810	1,660	820
FC9JL1A-CBAHF	4,990	8,500	2,170	2,490	4,365	6,625	2,260	800	880	1,810	1,660	820

A - ช่วงล้อ

B - ความยาวทั้งหมด

C - ความกว้างของล้อหลัง

D - ความสูงทั้งหมด

E - ระยะหลังถึงจุดกึ่งกลางล้อหลัง

E' - ระยะหลังถึงปลายคลัสช์

F - ระยะยื่นท้าย


G - ความสูงของเพนที่เพลาคาน้ำ

H - ความสูงของเพนที่เพลาล้าง

I - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า

J - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง

K - ความกว้างคลัสช์

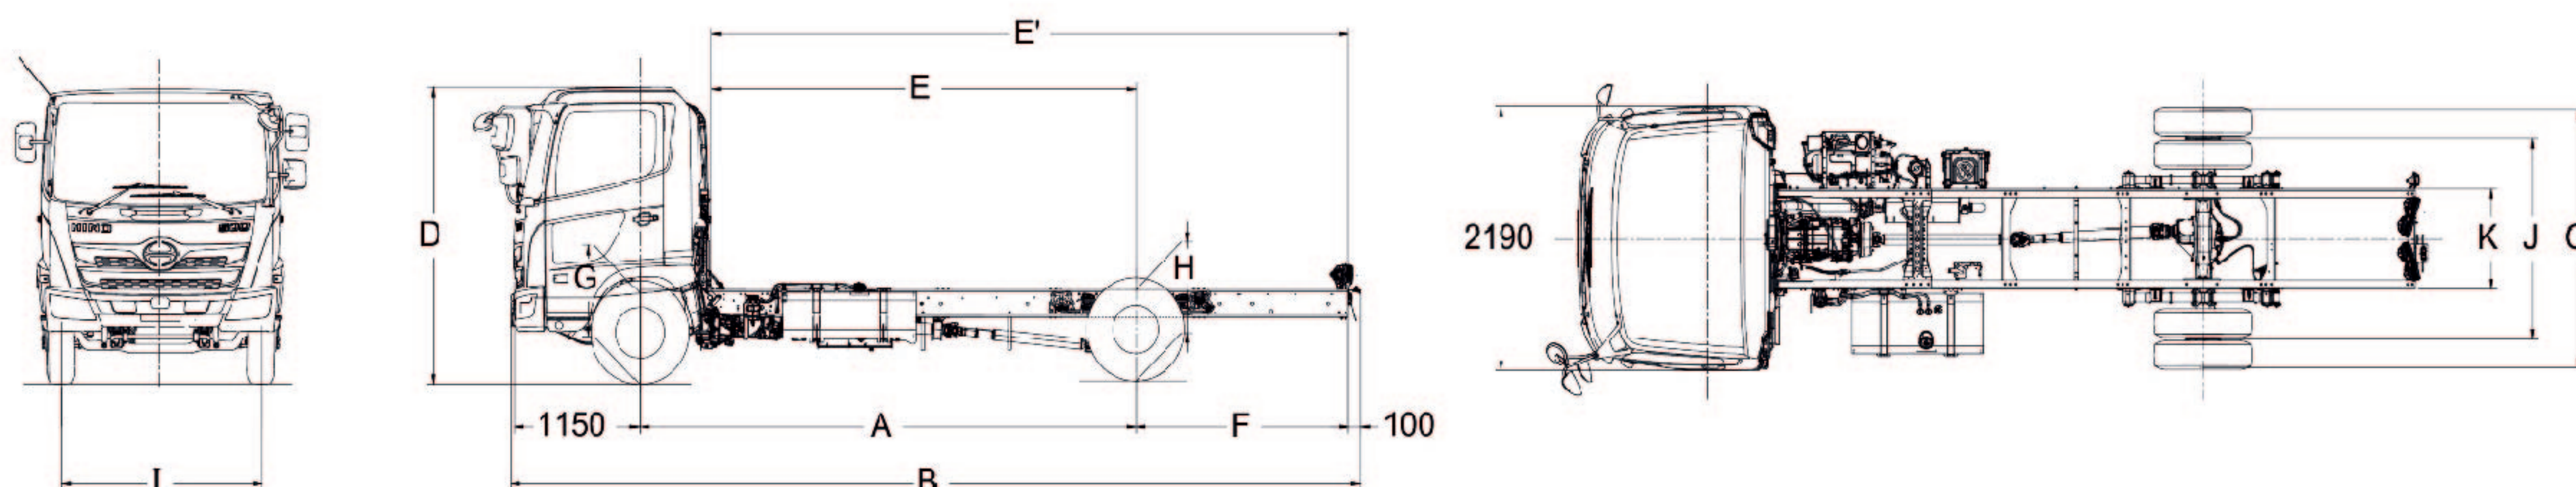

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงด้านบน อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Hotline: 0-2059-9999
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



www.hinothailand.com

f Hino Thailand Fan Club

▶ Hino Thailand Official Channel

LINE @hinoth

@hinoth

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่มันใจได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-FC210-0323