

 **HINO.th**

HINO
500
GY
GY2PS1A

HINO
500
VICTOR NEO



• ระบบยกหัวเก๋งด้วยไฟฟ้า
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัย

• เกียร์ M009
ที่สุดของความแรง
และประหยัด

• ระบบรองรับหัวเก๋งแบบลอยตัว
ลดการสั่นสะเทือนในห้องโดยสาร

• ระบบเบรกแบบลมล้วน
พร้อมปรับตั้งเบรกอัตโนมัติ



EURO3
B7 B10 B20

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น		GY2PS1A-XHT	
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		112	125
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		54.4 (28.6)	47.5 (25.4)
รุ่นเกียร์		M009 OD	
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	10.178	
	เกียร์ 2	6.986	
	เกียร์ 3	5.063	
	เกียร์ 4	3.636	
	เกียร์ 5	2.633	
	เกียร์ 6	1.921	
	เกียร์ 7	1.392	
	เกียร์ 8	1.000	
	เกียร์ถอย	0.724	
อัตราทดเฟืองท้าย		5.428	4.875

เครื่องยนต์

รุ่น	ฮีโน่ P11C-VU
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	280 กิโลวัตต์ (380 แรงม้า)
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	เมื่อเครื่องยนต์รอบ 2,100 รอบ/นาที 1,422 นิวตันเมตร (145 กิโลกรัมเมตร)
แบบ	เมื่อเครื่องยนต์รอบ 1,500 รอบ/นาที เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง ไอเวอร์ดราฟต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	122 x 150 มม.
ความจุกระบอกสูบ	10,520 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	16.0 : 1
มาตรฐานไอเสีย	ยูโร 3
คลัตช์	เท้าเหยียบเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีสับคันช่วย
เกียร์	9 จังหวะเดินเท้าไฮเวอร์ดราฟต์ เกียร์ภาคพิเศษ-8 แบบซินโครเมซ
เพลาหน้า	
แบบ	แกนเหล็กรูปตัว "I" โค้ง
สมรรถนะ	13,000 กก.

เพลาหลัง

แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดี่ยว ไฮปอยด์เกียร์
สมรรถนะ	21,000 กก.
ระบบเบรก	
แบบ	ลูกเบี้ยว (S-Cam) กระทำทั้งเพลาหน้าและเพลาหลัง
การควบคุม	ลมดันส่วน 2 วงจรอิสระ พร้อมระบบปรับตั้งระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ
เบรกมือ	
แบบ	สกรูเบรกกระทำที่เพลาหน้าคู่หลังและเพลาหลังคู่หน้า
เบรกเสริม	
แบบ	เบรกไฮดรอลิกทำงานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า
ระบบบังคับเลี้ยว	
แบบ	ลูกปืนหมุนเวียน ปีโอโตรอลิคช่วยผ่อนแรง
อัตราทด	20.2
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แหนบและโช้คอัพ
หลัง	แหนบและแชนริ่งแรงบิด
ล้อและยาง	
กระทะล้อ	22.5 x 7.50 นอตล้อ 10 ตัว
ขนาดยาง	11R22.5-16PR
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	370 ลิตร
คัสชีย์	เหล็กชุบชั้นบนนิต "J"
ห้องโดยสาร	
แบบ	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก 120 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลต์ 60 แอมแปร์
เครื่องปรับอากาศ	เดินโซ่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)
อุปกรณ์ความปลอดภัย	ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย, ไฟหน้าปรับได้ 5 ระดับ
ความสะดวกสบาย	กระจกไฟฟ้า, เซ็นทรัลล็อก
อุปกรณ์เพื่อเลือก	สปอยเลอร์หลังคา, ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS), เกียร์พลา (PTO)



รายการ				GY2PS1A-XHT			
น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)				กก.	30,000		
น้ำหนักตัวรถ	หน้า	กก.	5,500	หน้า	กก.	5,500	
	หลัง	กก.	3,300	หลัง	กก.	3,300	
	รวม	กก.	8,800	รวม	กก.	8,800	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	กึ่งยางรถ	มม.	10,100	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	กึ่งยางรถ	มม.	10,100
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลากาย	มม.	250	ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลากาย	มม.	250
จำนวนที่นั่ง			3	จำนวนที่นั่ง			3

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
GY2PS1A-XHT	5,505	9,645	2,460	2,900	4,760	7,460	2,700	1,025	1,070	2,055	1,860	840

A - ช่วงล้อ	B - ความยาวทั้งหมด	C - ความกว้างล้อหลัง	D - ความสูงทั้งหมด	E - ระยะห่างจากถึงจุดกึ่งกลางล้อหลัง	E' - ระยะห่างจากถึงปลายคัสชีย์
F - ระยะยื่นท้าย	G - ความสูงของเพลาหน้า	H - ความสูงของเพลาหลัง	I - ระยะห่างจากถึงล้อหน้า	J - ระยะห่างจากถึงล้อกลาง	K - ความกว้างคัสชีย์

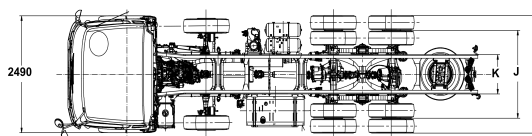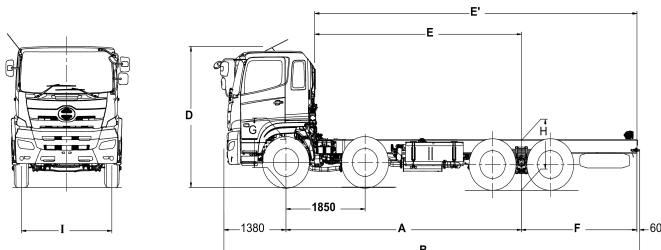

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2059-9999
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



www.hinothailand.com

อุปกรณ์และบริการเสริม
เพื่อเลือก (Option)

Hino Thailand Fan Club

Hino Thailand Official Channel



@hinoth

hinothailandfanclub

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่นั่นได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-GY2P CA-1120