

 **HINO.th**

HINO
500 FL

FL1AN1A FL1AS1A FL1AS1A (12M)

HINO
500
VICTOR NEO



ยาวพิเศษ 12 เมตร
(ในรุ่น FL1AS1A 12M)



• ระบบยกหัวถังด้วยไฟฟ้า
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัย

• เกียร์ M009
ที่สุดของความแรง และประหยัด

• ระบบรองรับหัวถังแบบลอยตัว
ลดการสั่นสะเทือนในห้องโดยสาร

• ระบบเบรกแบบลมล้อ
พร้อมปรับตั้งเบรกอัตโนมัติ

• คลังใหม่ นานาน
สะดวกในการต่อตัวถัง



FRONT

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น	FL1AN1A-SHT	FL1AS1A-SHT, FL1AS1A-SHT (12M)
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	105	120
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)	57.5 (29.9)	48.7 (26.0)
รุ่นเกียร์	M009 OD	
อัตราทดเกียร์	เกียร์พิเศษ	10.178
	เกียร์ 1	6.986
	เกียร์ 2	5.063
	เกียร์ 3	3.636
	เกียร์ 4	2.633
	เกียร์ 5	1.921
	เกียร์ 6	1.392
	เกียร์ 7	1.000
	เกียร์ 8	0.724
	เกียร์ถอย	9.874
อัตราทดเฟืองท้าย	5.250	4.625

เครื่องยนต์

รุ่น	ฮีโน่ A09C-TH
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	253 กิโลวัตต์ (344 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 1,900 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	1,275 นิวตันเมตร (130 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 1,100 รอบ/นาที
แบบ	เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตัวแนวตรง โอเวอร์ฮอลแคมshaft ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	112 x 150 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	8,866 ซีซี
ความจุกระบอกสูบ	17.0 : 1
อัตราส่วนกำลังอัด	ยูโร 3
มาตรฐานไอเสีย	แห้งแผลเดี่ยว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีสลดด้วย
คลัตช์	9 จังหวะเดินเท้า โอเวอร์ไครฟ
เกียร์	เกียร์กลพิเศษ-8 แบบซินโครเมซ

เพลาหน้า

แบบ	แกนหลักรูปตัว "I" โค้ง
สมรรถนะ	7,500 กก.

เพลาหลัง

แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการปรับตั้ง
สมรรถนะ	21,000 กก.
ระบบเบรก	ลูกเบี้ยว (S-Cam) กระทำทั้งพีกหน้าและพีกตาม
แบบ	ลมดันส่วน 2 วงจรอิสระ พร้อมระบบปรับตั้งระยะพีกเบรกอัตโนมัติ
การควบคุม	
เบรกมือ	สปริงเบรกกระทำที่เพลาหน้าและเพลาหลังคู่หน้า
แบบ	
เบรกเสริม	รีটারดเดอร์ (Engine retarder)
แบบ	
ระบบบังคับเลี้ยว	ลูกปืนพ่นเวียน มีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
แบบ	
อัตราทด	21.4-23.8
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แหนบและโช้คอัพ
หลัง	แหนบและแขนรับแรงบิด
ล้อและยาง	
กระทะล้อ	22.5 x 7.50 นอตล้อ 10 ตัว, 22.5x8.25 นอตล้อ 10 ตัว (เฉพาะในรุ่น FL1AS1A-12M)
ยาง	11R22.5-16PR และ 295/80R 22.5-18PR (เฉพาะในรุ่น FL1AS1A-12M)
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	390 ลิตร
คัสซี	เหล็กชุบกันสนิม "J"
ห้องโดยสาร	
แบบ	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก 120 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลต์ 60 แอมแปร์
เครื่องปรับอากาศ	เดินโซ่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)
อุปกรณ์ความปลอดภัย	ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย, ไฟหน้าปรับได้ 5 ระดับ
ความสะดวกสบาย	กระจกไฟฟ้า, เซ็นทรัลล็อก
อุปกรณ์เพื่อเลือก	สปอยเลอร์คาส์คา, ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) เกียร์พวง (PTO)


รายการ	FL1AN1A-SHT	FL1AS1A-SHT	FL1AS1A-SHT (12M)
น้ำหนักกรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)	กก.	25,000	
น้ำหนักตัวรถ	หน้า	3,200	3,330
	หลัง	3,910	3,870
	รวม	7,110	7,200
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	กึ่งยาวรถ	8,000	9,300
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลาท้าย	245	245
จำนวนที่นั่ง		3	

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
FL1AN1A-SHT	4,605	8,295	2,460	2,900	3,860	6,110	2,250	1,020	1,065	2,055	1,860	840
FL1AS1A-SHT	5,505	9,645	2,460	2,900	4,760	7,460	2,700	1,020	1,065	2,055	1,860	840
FL1AS1A-SHT (12M)	6,730	11,960	2,480	2,870	5,960	9,810	3,850	1,015	1,060	2,055	1,860	840

A - ช่วงล้อ	B - ความยาวทั้งหมด	C - ความกว้างของล้อหลัง	D - ความสูงทั้งหมด	E - ระยะห่างจากจุดตั้งล้อกลางถึงล้อหลัง	E' - ระยะห่างจากจุดตั้งล้อกลางถึงล้อหน้า	F - ระยะยื่นท้าย	G - ความสูงของเพลาหน้า	H - ความสูงของเพลาหลัง	I - ระยะห่างจากจุดตั้งล้อกลางถึงล้อหน้า	J - ระยะห่างจากจุดตั้งล้อกลางถึงล้อหลัง	K - ความกว้างคัสซี
-------------	--------------------	-------------------------	--------------------	---	--	------------------	------------------------	------------------------	---	---	--------------------

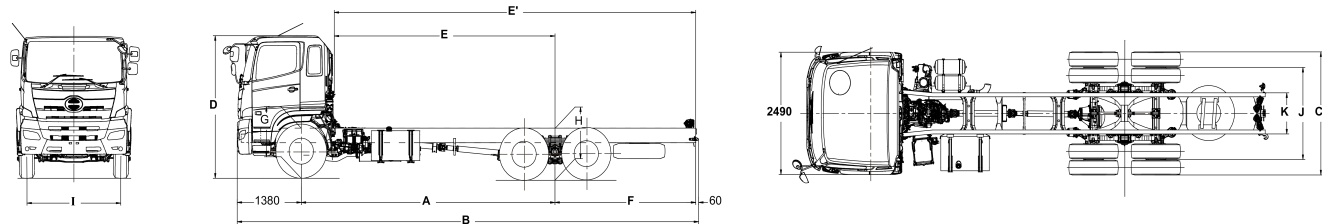

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
Tel: 0-2900-5000 Fax: 0-2900-5288 Hotline: 0-2305-4442
E-mail: info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



www.hinothailand.com

อุปกรณ์และบริการเสริม
เพื่อเลือก (Option)



Hino Thailand Fan Club



Hino Thailand Official Channel



@hinoth



hinothailandfanclub



ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกใช้บริการและขอใบรับประกันได้จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-FL1A VH-0620