



HINO
500

DOMINATOR

FC


FC9JE1A-BBAHF, FC9JE1A-BBAHF (Mixer)
FC9JJ1A-BBAHF, FC9JL1A-BBAHF

ช่วยประหยัด ลดค่าใช้จ่าย


คุ้มค่า มั่นใจ ทุกการลงทุน



● ช่องจ่ายไฟ USB 2.1A



● เครื่องยนต์ 175 แรงม้า



● ฟลายวีล PTO (เฉพาะรุ่น)



● ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL)

EURO 3
B7 B20



FRONT



รายละเอียดรถบรรทุก 6 ล้อ ฮีโน่ รุ่น FC9JE1A-BBAHF, FC9JE1A-BBAHF (Mixer), FC9JJ1A-BBAHF, FC9JL1A-BBAHF IIUU 4x2

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น		FC9JE1A-BBAHF FC9JE1A-BBAHF (Mixer)	FC9JJ1A-BBAHF FC9JL1A-BBAHF
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		95 / 121	128
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		48.8(26.0) / 36.5(20.0)	32 (17.7)
รุ่นเกียร์		LX06	
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	8.190	
	เกียร์ 2	5.072	
	เกียร์ 3	2.981	
	เกียร์ 4	1.848	
	เกียร์ 5	1.343	
	เกียร์ 6	1.000	
อัตราทดเฟืองท้าย		4.625 / 3.636	3.636

เครื่องยนต์

รุ่น	ฮีโน่ J05E-VC
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	129 กิโลวัตต์ (175 แรงม้า)
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	เมื่อเครื่องยนต์รอบ 2,500 รอบ/นาที 500 นิวตันเมตร (51 กิโลกรัมเมตร)
แบบ	เมื่อเครื่องยนต์รอบ 1,500 รอบ/นาที เครื่องยนตืเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์ฮีตแคมเชฟท์ ระบบความร่อนด้วยน้ำ คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 112 x 130 มม. 5,123 ซีซี 18.0 : 1 ยูโร 3
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	
ความจุกระบอกสูบ	
อัตราส่วนกำลังอัด	
มาตรฐานไอเสีย	

คลัตช์

แบบ	ແຫ່ງແຜ່ນດິດ ຄວບຄຸມດ້ວຍຮົບໂອຕຣອລິກ ມີລັດດິດ
-----	---

เกียร์

แบบ	6 ຈັງຫວະດິດນ້ຳ ໄດຣິກໂຕຣ໌ ເກີຍ 2-6 ແບບອັດອັດ
-----	--

เพลาน้ำ

แบบ	คานเหล็กรูปตัว "I" โค้ง
สมรรถนะ	3,800 กก.

เพลาล้าง

แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการโยกย้าย
สมรรถนะ	7,700 กก.

ระบบเบรก

แบบ	ระบบไฮดรอลิกประกอบด้วยคานเบรกแบบตัวนำคู่กระทำทุกล้อ
การควบคุม	สมมติไฮดรอลิก 2 วงจรอิสระ

เบรกมือ

แบบ	กลไกเบ่งตัวเบรก กระทำที่เพลากลาง
-----	----------------------------------

เบรกเสริม

แบบ	เบรกไอเสียทำงานด้วยลมดับ ควบคุมด้วยไฟฟ้า
-----	--

ระบบบังคับเลี้ยว

แบบ	ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
อัตราทด	16.4

ระบบกันสะเทือน

หน้า	แหนบและโช้คอัพ
หลัง	แหนบหลักและแหนบช่วย

ล้อและยาง

กระทะล้อ	16 x 6.00GS นอตล้อ 6 ตัว สำหรับ FC9JE1A 17.5 x 6.75 นอตล้อ 6 ตัว สำหรับ FC9JJ1A, FC9JL1A
ยาง	8.25R16-14PR สำหรับ FC9JE1A 9.5R17.5 สำหรับ FC9JJ1A, FC9JL1A

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาตร	100 ลิตร (FC9JE1A, FC9JJ1A) 200 ลิตร (FC9JL1A)
---------	---

คัสซี

แบบ	เหล็กชุบцинค์ "J"
-----	-------------------

ห้องโดยสาร

แบบ	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน
-----	--------------------------

อุปกรณ์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่	ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก 120 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง 24 โวลต์ 60 แอมแปร์ เติบโซ่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน) ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย ฟลายวีล PTO (สำหรับรุ่น FC9JE1A-BBAHF : Mixer) กล้อติดตั้งหน้ารถ, กันสาดข้างประตู, ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน, ช่องจ่ายไฟ USB สวิตช์เลเซอร์หลังคา, เกียร์พลา (PTO)
-----------	--

อุปกรณ์เพื่อเลือก

รายการ		FC9JE1A-BBAHF	FC9JE1A-BBAHF (Mixer)	FC9JJ1A-BBAHF	FC9JL1A-BBAHF
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (GVW)		กก. 10,200*	10,200*	10,500	
น้ำหนักคัสซี (โดยประมาณ)	หน้า	กก. 2,105	2,115	2,045	2,015
	หลัง	กก. 905	905	1,045	1,175
รวมอุปกรณ์มาตรฐาน	รวม	กก. 3,010	3,020	3,090	3,190
ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง					
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ที่ยางรถ	มม. 5,500	5,500	6,800	7,700
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลากาย	มม. 215			
จำนวนที่นั่ง		3			

*GVW 9,900 กก. เมื่อใช้ยาง 8.25-16-14PR

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
FC9JE1A-BBAHF	3,420	6,160	2,160	2,490	2,795	4,285	1,490	820	820	1,810	1,660	820
FC9JJ1A-BBAHF	4,350	7,510	2,170	2,490	3,725	5,635	1,910	805	885	1,810	1,660	820
FC9JL1A-BBAHF	4,990	8,500	2,170	2,490	4,365	6,625	2,260	800	880	1,810	1,660	820

A - ช่วงล้อ

B - ความยาวทั้งคัน

C - ความกว้างช่วงท้าย

D - ความสูงทั้งคัน

E - ระยะหลังถึงจุดตั้งกลางล้อหลัง

E' - ระยะหลังถึงปลายคัสซี

F - ระยะยื่นท้าย


G - ความสูงของเฟรมที่เพลาน้ำ

H - ความสูงของเฟรมที่เพลาล้าง

I - ระยะช่วงท้ายถึงกลางล้อหน้า

J - ระยะช่วงท้ายถึงกลางล้อหลัง

K - ความกว้างคัสซี

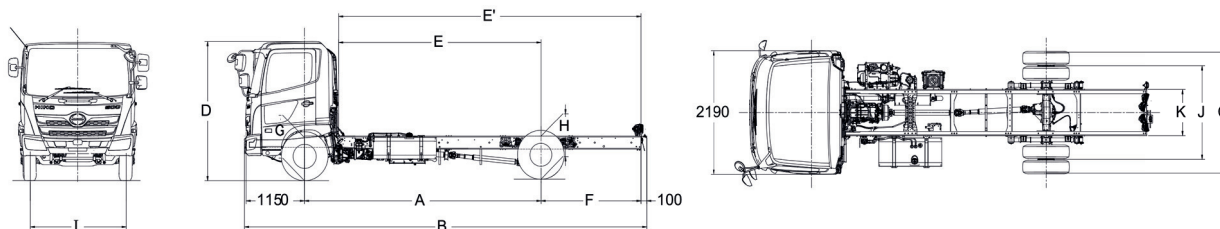

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงด้านบน อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ขอไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Hotline : 0-2059-9999
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



www.hinothailand.com



Hino Thailand Fan Club



Hino Thailand Official Channel



@hinoth



@hinoth

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่นั่นได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-FC175-0324